



# Lagning av borrchuck



1. Oh-oh. Men oftast är det enkelt att laga.
2. Du behöver en penna och en femkrona (eller liknande i storlek).

3. Skruva lös den svarta ringen längst bak.

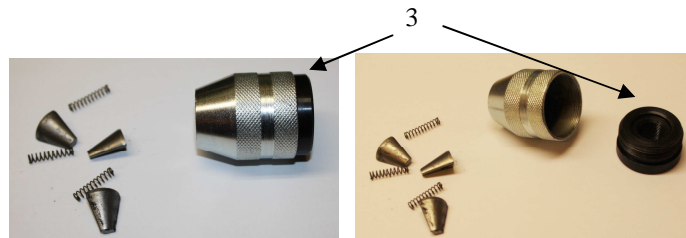

4. Pussla ihop delarna enligt bilderna. Placera bitarna PÅ "femman". Håll till på ett bord eller liknande.




5. Lyft den stora chuckdelen över "tornet" du byggt. Nu kommer det klurigaste. Vänd hela grejen upp och ner UTAN att delarna trillar ut. Drag allting mot kanten på bordet och drag ut chucken på din egen hand så att du kan hålla torn och "femman" på plats.



6. Tryck ut femman med hjälp av pennan. De tre järndelarna (som hålls ihop med fjädrarna) kommer att hållas på plats när du sen (steg 7) försiktigt vänder på den. De kilas liksom fast.



7. Placera den lilla järndelen i bakstyckets spår med pinnen nedåt. Lyft sedan försiktigt den stora borrchucksdelen (med innehåll) över denna och skruva försiktigt men ordentligt ihop delarna. Fixat!



Om detta inte fungerar pga att nån del saknas eller är trasig säljer vi hela borrchucken som reservdel: 55:- (+ moms).  
Artikelnummer: V10099

[www.BJA-Asplund.com/webshop](http://www.BJA-Asplund.com/webshop)

